


## 가. 기본정보

농장명	5번농장
주 소	
부지면적	1,300평
건축면적	450평
가축사육시설	
사육부대시설	
일반부대시설	
사육두수	800두
근무인원	
사육시설	
의무방역시설 기준 충족 여부 * 컨설팅 전 현재 기준	① 외부울타리 (○) ② 출입문 (○) ③ 내부울타리 (×) ④ 방역실 (○) ⑤ 물품반입시설 (○) ⑥ 전실 (○) ⑦ 돈사 방조망 (○), 방충망 또는 방출시설 및 장비(×) ⑧ 퇴비사의 방조망, 방충망 (○) ⑨ 축산폐기물 보관시설 (○) ⑩ 입출하대 (○) ⑪ 울타리 밖에서 액비 수거 (○)


나. 의무 방역시설 적용 전후 농장 도면

의무 방역시설 적용 전 \*위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기

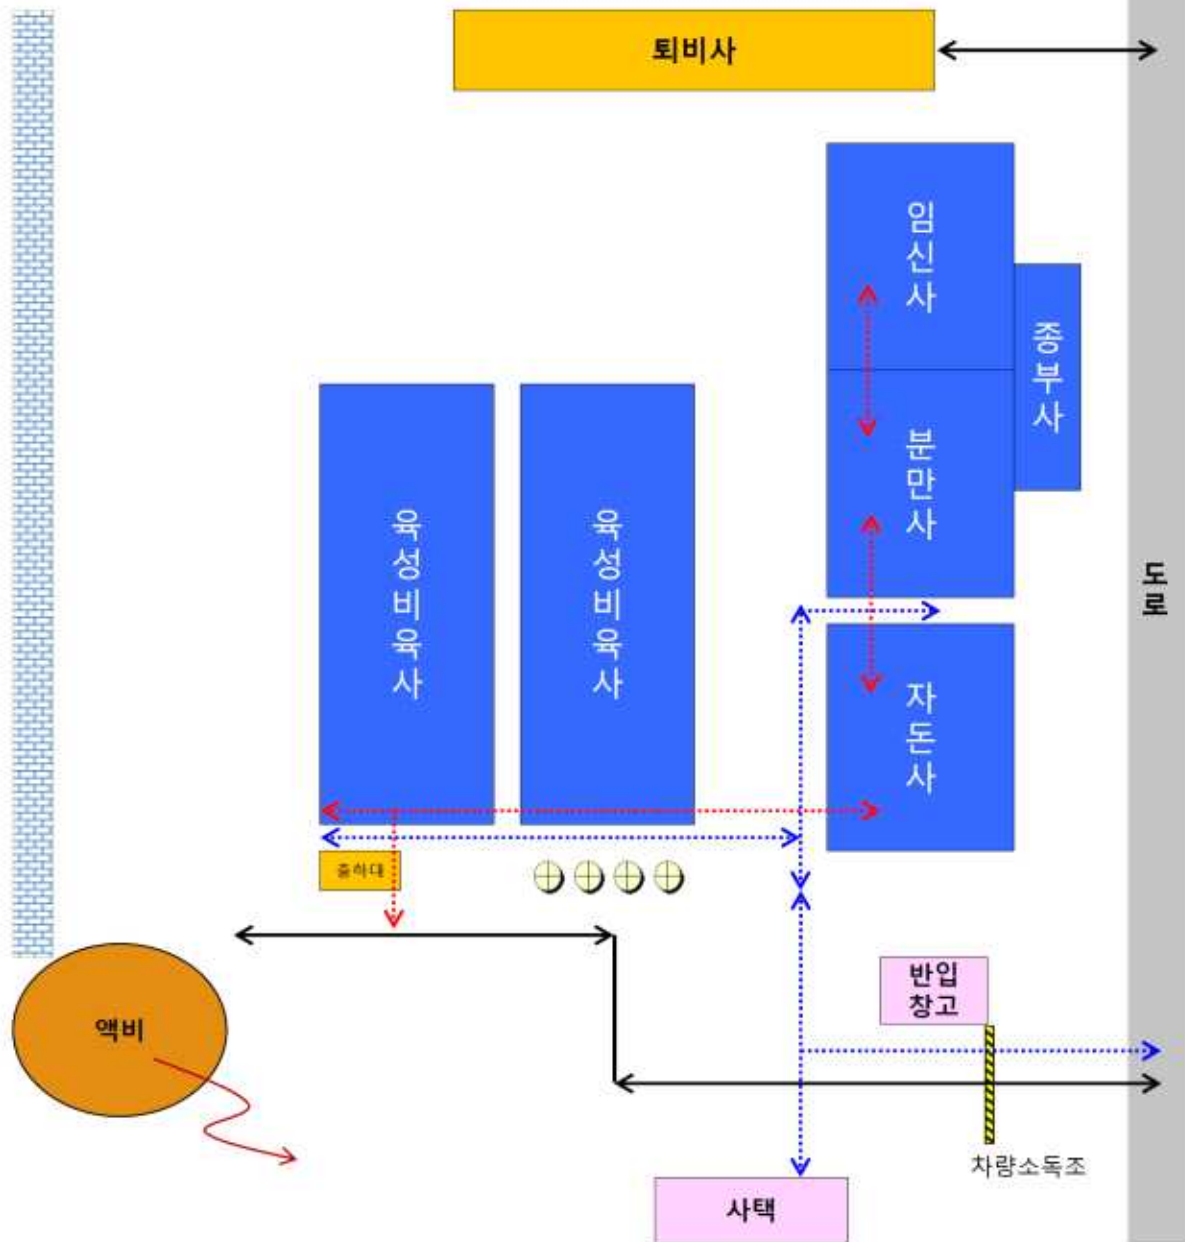

- 외 부 울 타 리
- 사 람 이동동선
- 돼 지 이동동선
- 차 량 이동동선
- 사 료 빈

의무 방역시설 적용 후 \*위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기

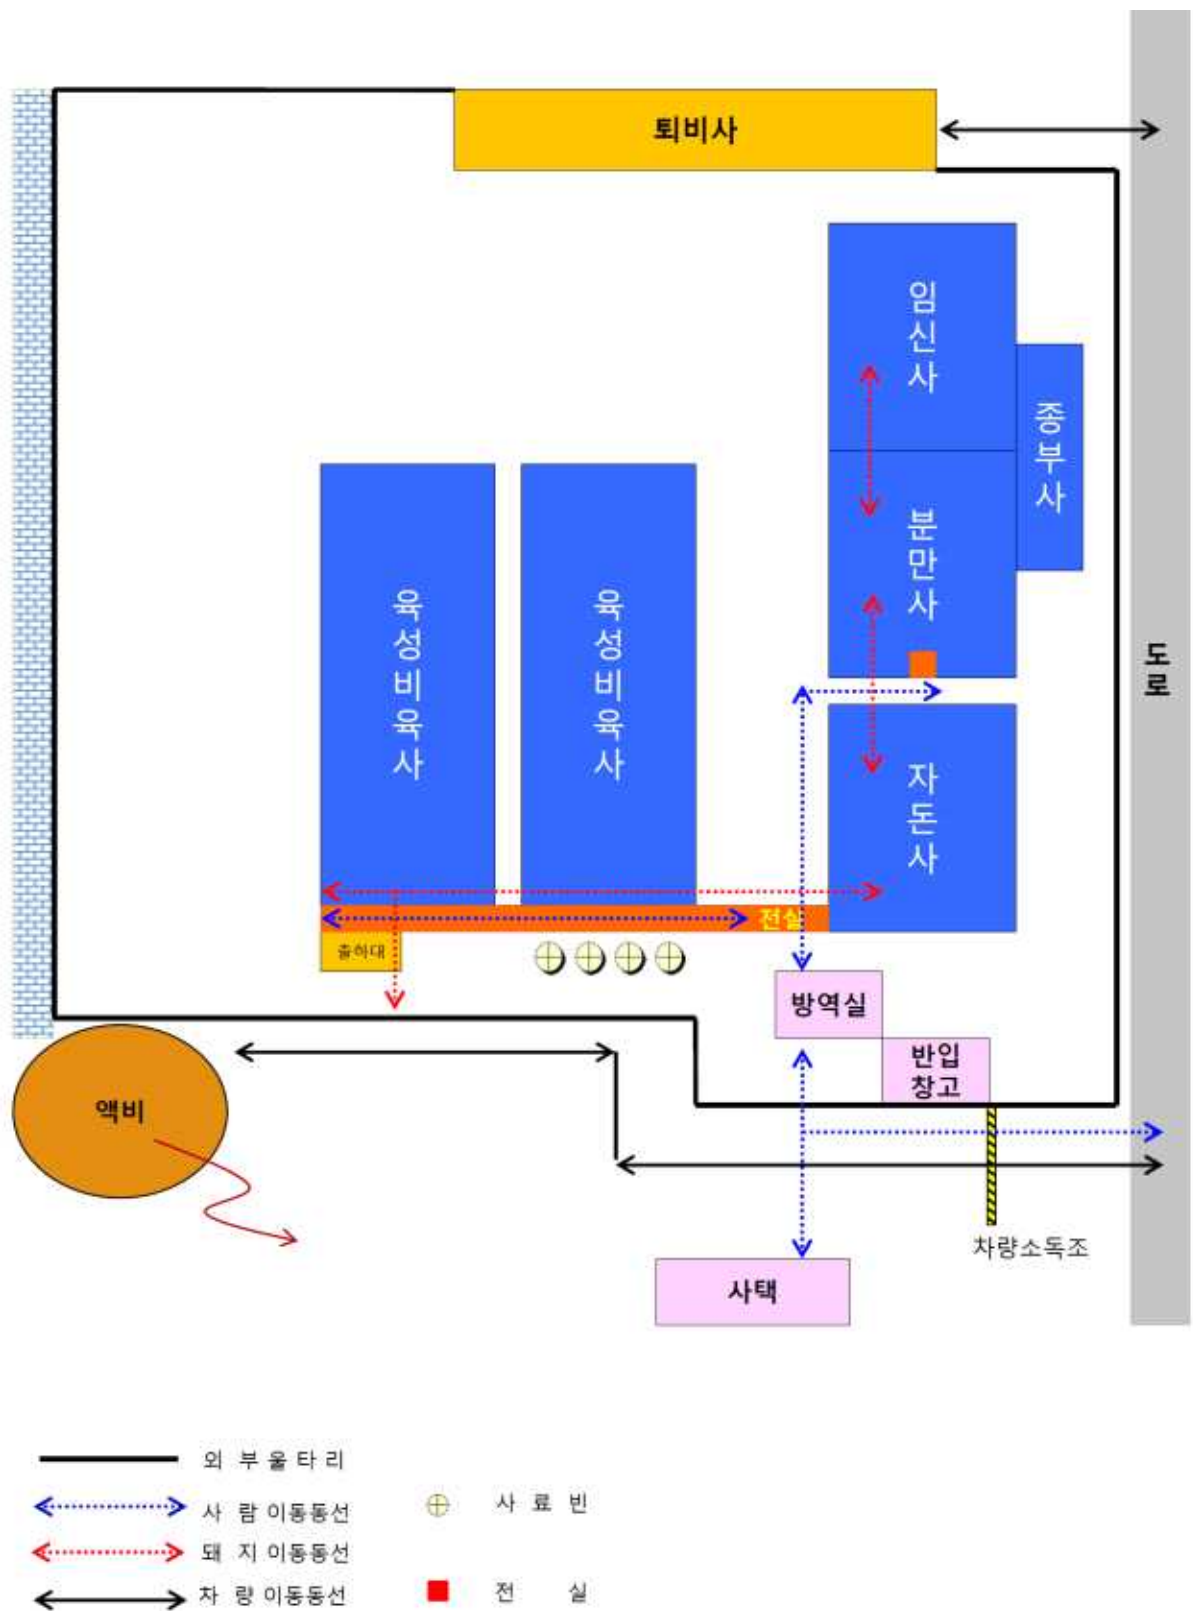

## 다. 의무 방역시설별 조치사항

### 1) 전실 : 적용 가능



#### <상세설명>

- 양쪽 돈사와 중간통로를 사이에 두고 간격이 길지 않은 돈사형태를 이루고 있어 오른쪽 자돈사와 왼쪽 육성비육사 중간통로에 전실을 두고 장화를 교체하고 손 소독을 할 수 있는 전실을 갖추도록 함.
- 전실을 설치하는 장소에는 계절에 관계없이 방역작업을 할수 있도록 비가림시설을 갖추고 방충망을 설치하여 야생조류로 인한 병원체 유입을 막도록 한다.
- 분만사 입구에 전실을 두고 장화를 교체하고 손 소독을 할 수 있는 시설을 갖추도록 함.

2) 내부울타리 : 적용 불가능(적용 필요 없음)



<상세설명>

- 외부울타리를 통해서도 차량과 사람에 대한 차단방역을 할 수 있는 상황이므로 내부울타리는 설치하지 않는 것으로 함.

3) 방역실 : 적용 가능



<상세설명>

- 농장출입구 차량소독기 안쪽으로 물품반입창고와 방역실을 설치하기로 함
- 방역실에는 탈의-샤워-환복을 할수 있는 3단계 방역실을 갖추고 겨울철에도 사용할 수 있도록 바닥에 보일러 시설을 갖추고자 함.



4) 방조망, 방충망 등 : 방조망, 방충망 적용 가능



<상세설명>

- 전 돈사가 원치돈사(유창돈사)로 되어 있어, 방조망을 촘촘하게 설치하고 퇴비사에는 방조망을 설치하기로 함.

5) 축산폐기물보관시설 : 적용 가능



<상세설명>

- 농장 정면 출입구 앞쪽에 설치할 수 있는 장소가 부족함.  
불가피하게 설치를 할 경우 정화조 앞 또는 퇴비사에 설치 고려 중.

6) 입출하대 : 적용 가능



<상세설명>

- 외부울타리와 인접한 곳에 출하대를 설치하여 비육돈을 출하하고, 후보돈은 동일한 출하대를 이용하여 충분한 세척, 소독, 건조 후 사용

7) 물품반입시설 : 적용 가능



<상세설명>

- 차량소독기 옆 공간에 물품반입창고를 설치 계획.



8) 외부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

- 돈사 주변으로 1.5m 이상의 철망으로 울타리 설치 계획, 주기둥은 지면 아래로 50cm에 콘크리트로 매립할 것을 권장.
- 도로 반대쪽의 울타리는 블록벽 등의 콘크리트 재질 위에 1.5m 이상의 철망구조 울타리를 설치할 것을 권장



9) 울타리 밖에서 액비 수거 : 적용 가능



<상세설명>

○ 액비는 외부울타리 밖에서 호스를 연결 후 펌핑하여 수거 가능함.